
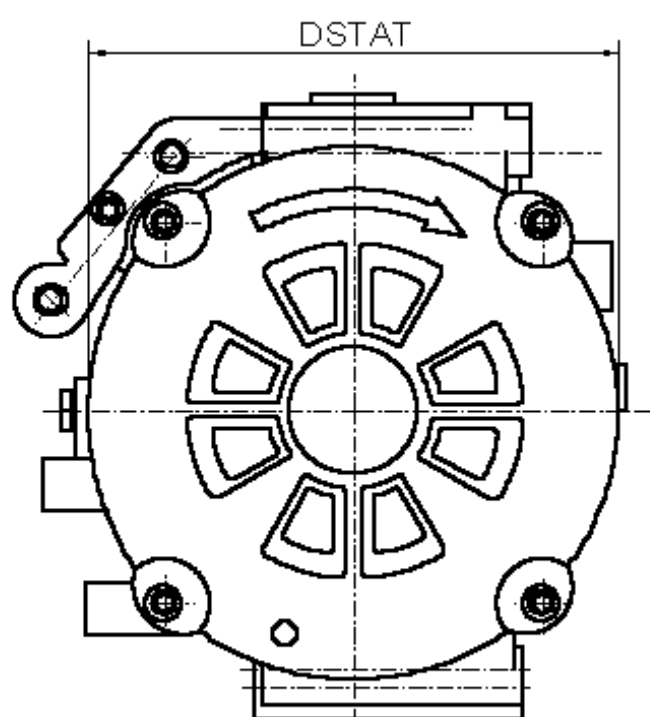


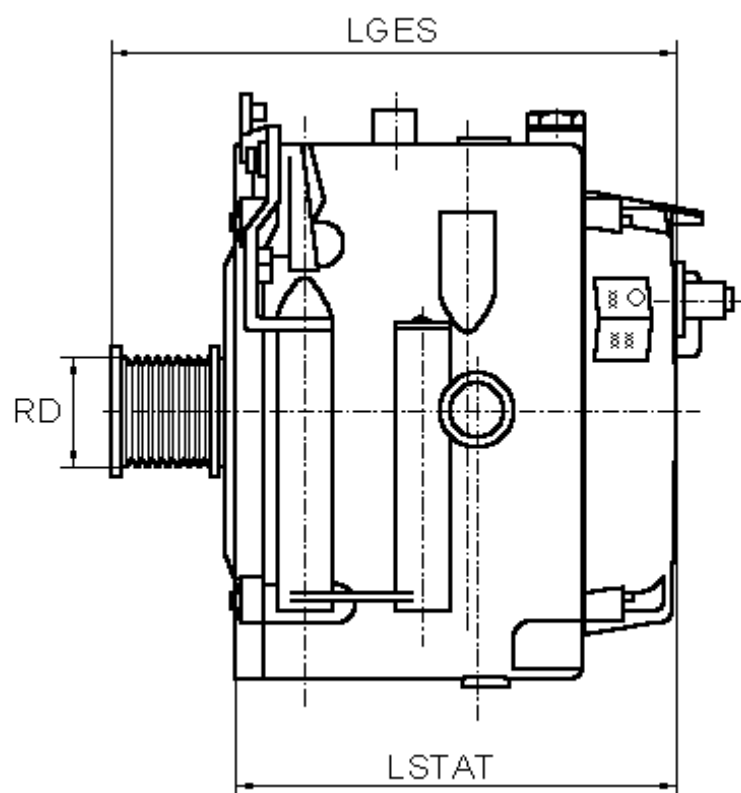

Merkmal- Name	Merkmalbeschreibung	Format	Einheit	Merkmalwert
UN	NENNSPANNUNG	F4.1	V	14.0
IR	NENNSTROM (BEI 6000 1/MIN)	F5.1	A	150.0
IL	MIN. STROM (BEI 1800 1/MIN)	F5.1	A	90.0
SCHSTAT	SCHALTUNG STATORWICKLUNG	A10		DREIECK
KLGN	MASSEKLEMM (J/N)	A1		N
KLW	KLEMM STATORSTRANG W (J/N)	A1		N
UREGL	REGLERNENNSPANNUNG	F5.2	V	
IFREG	REGLERSCHNITTSTELLE	A10		
DUDT	REGLERKOMPENSATION	F6.2	mV/Grad C	
NMAX	MAX. DAUERDREHZAHL	I5	1/min	20000
DREHR	DREHRICHTUNG	A2		R
AUSFBP	ANSCHLUSSAUSF. KL. B+	A35		M8
AUSFBM	ANSCHLUSSAUSF. KL. B-	A35		
AUSFD	AUSF. REGLERANSCHLUSS	A35		STECKER 2 POL.
BEFART	BEFESTIGUNGSART	A35		FLANSCH LAENG LINKS 60 GRAD
JROT	TRAEGHEITMOMENT ROTOR OHNE SCHEIBE	F7.3	kgcm2	
JGES	TRAEGHEITMOMENT ROTOR MIT SCHEIBE	F7.3	kgcm2	
LSTAT	LAENGE STATORGEHAEUSE	F5.1	mm	164.2
DSTAT	DURCHM. STATORGEHAEUSE	F5.1	mm	166.0
LGES	LAENGE EINSCHL. WELLENENDE	F7.3	mm	177.200
RSCH	RIEMENSCHLEIBE IM LU (J/N)	A1		N
RZ	RILLENZAHL RIEMENSCHLEIBE	I2		
RSTYP	BAUART RIEMENSCHLEIBE	A30		
RD	WIRK DURCHM. RIEMENSCHLEIBE	F5.1	mm	
WK	WASSERKUEHLUNG (J/N)	A1		N
PMP	UNTERDRUCKPUMPE INTEGR. (J/N)	A1		N
LRAD	LUEFTERRAD INTEGRIERT (J/N)	A1		J
TMPMAX	MAX. BETRIEBSTEMPERATUR	I3	Grad C	
TMPMIN	MIN. BETRIEBSTEMPERATUR	I3	Grad C	