




MCA 2400 RF

Produktbeschreibung

Typ	MCA 2400 RF
Bestell-Nr.	602 398-001
Beschreibung	Aussenantenne
Details	schraubbar für universelle Aussen- oder Dachmontage

Zeichnung

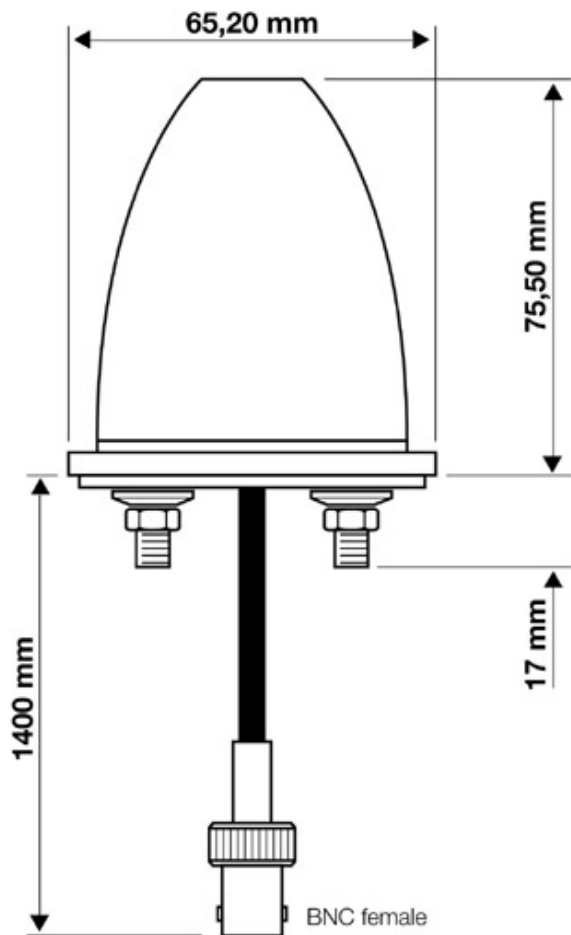

Umgebungsbedingungen

Temperaturbereich	-40 - +80° C
Schutzklasse	IP66 (nach IEC 60529)

Konstruktiver Aufbau

Abmessungen (BxHxT)	77 x 65 x 35 mm
Gewicht	ca. 195 g
Gehäusematerial	Nylon

Montage

Anzugsmoment	max. 3,5 Nm
--------------	-------------

WLAN

Strahlertyp	lambda / 2 dipol with radom
Polarisation	linear vertikal
Richtcharakteristik	H-plane 360° omnidirectional
Frequenzbereich	Bluetooth: 2400 - 2484 MHz IEEE Std. 802.11b: 2412 - 2484 MHz
Impedanz	50 Ohm

Anpassung (VSWR)	< 1.8
Gewinn	typ. 2,15 dBi
Belastbarkeit	max. 1 W (nach IEEE 802.11b)
Kabeltyp	RG 58
Kabellänge	1400 mm
Anschluss	BNC female