


ASCOM

FUG 8 (SE 509-08)

Kontaktbelegung Steckerleiste X2 (25pol.) am SE Gerät

1		
2	U _{BAT} +12,6V	
3		
4	frei	
5		
6	U _{BAT} ⊥	
7		
8	Leistungsumschaltung	
9	Wandler - Ein	
10	Wandler - Ein	
11	AF - Ausg. 0,8V / 10k ⊥	
12	Außenlautsprecher ⊥	
13	Außenlautsprecher ≈	
14	Masse f. Diebstahls. u. RF - Ausg.	
15	Frei	
16	Frei (Ruf I fern)	Nur bei FUG8
17	Frei (Ruf II fern)	
18	A: Empfangsanzeige	
19	B: +12,5V stabi.	
20	C: Sendertastung	
21	D: Hörer ⊥	
22	E: Hörer ≈	
23	F: Mikrophon	
24	H: Mikrophon	
25	J: Masse	

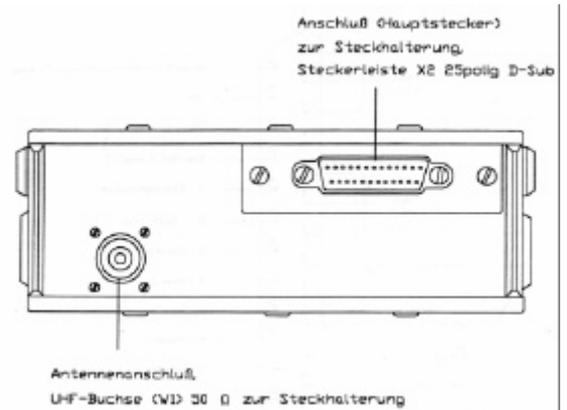

Kontaktbelegung Steckerleiste X1 (37pol.) am SE Gerät

1	+ 12,5V Stabi	
2	Einschalter	
3	Außenlautsprecher ≈	
4	100er 8 Kanalschalter nur bei FUG 8	
5	RS 1 Betrieb	
6	Lautstärkeschalter f. Außenlautsprecher	
7	Lautstärkeschalter f. Innenlautsprecher	
8	Schleifer v. Lautstärkeschalter	
9	+ 10V Stabi	
10	100er A nur bei FUG 8	Kanalschalter
11	100er B	
12	100er C	
13	100er D	
14	100er A	
15	E-Hörer ≈ u.+ Verstärkerbetrieb	
16	A-Empfangsanzeige	
17	Wandler-Ein	
18	Wandler-Ein	
19	Senderanzeige	
20	Einschalter U _{BAT} +12,6V	
21	Innenlautsprecher ≈	
22	Innen- u. Außenlautsprecher ⊥	
23	F-Mikrofon ≈	
24	H-Mikrofon ≈	
25	C-Sendertastung	
26	Ruftaste I	
27	Ruftaste II	
28	-L	
29	100er A	Kanalschalter
30	100er D	
31	100er C	
32	100er B	
33	D-Hörer	
34	Gerätemasse	
35	Rauschsp. - Schalter	
36	Verkehrsart +W	
37	Verkehrsart +U	

