Wichtige Hinweise

für Servicetechniker und Programmierer von Meldeempfänger BOSS900, 920/940

Ab KW 15/2005 werden alle BOSS 920 mit einer neuen Firmware, Version 2.20, ausgeliefert. Diese erlaubt die Implementierung der IDEA-Software (Verschlüsselung) und On-Air-Programmierung (Funkfernwartung) Damit diese Features konfiguriert werden können, wurde die Programmiersoftware entsprechend erweitert – die neue PSW-Version lautet 3.00.

Auswirkungen:
Empfänger mit neuer Firmware, Version 2.20 oder höher, müssen mit der neuen PSW-Version 3.00 programmiert werden.
Die neue PSW ist vollständig rückwärtskompatibel – auch für BOSS900, dass bedeutet, dass alle vorherigen PSW-Versionen durch diese ersetzt werden.

Neben den neuen Features wurden auch Änderungen vorgenommen – siehe folgende Hinweise im Überblick:

Register RIC

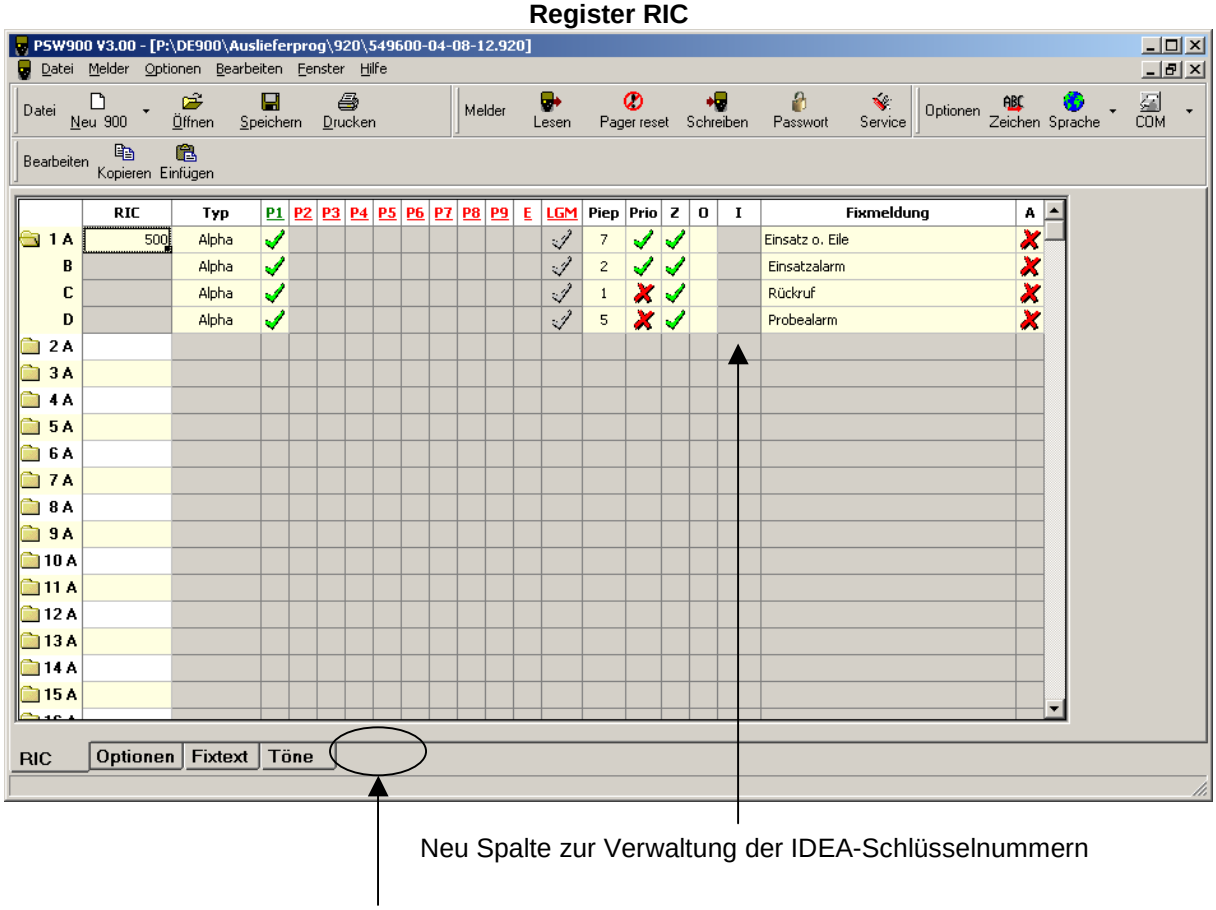

Neu Spalte zur Verwaltung der IDEA-Schlüsselnummern

Wenn IDEA-Programmier-Files aufgerufen oder Empfänger mit IDEA-Software ausgelesen werden, erscheint hier ein weiteres Register zu Konfiguration der IDEA-Daten.

Register Optionen

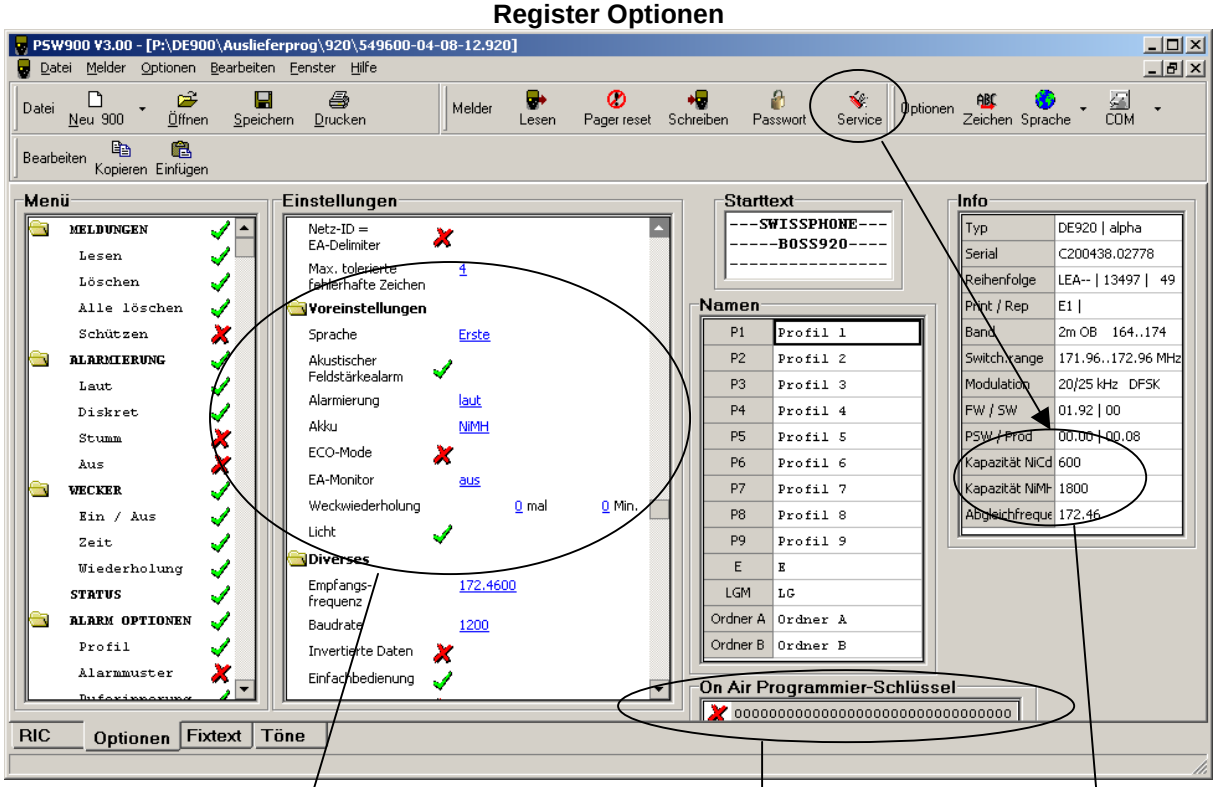

Neuer Bereich um Voreinstellungen vornehmen zu können.

Bei BOS-Empfänger als Sprache ausschließlich die “Erste“ wählen!

Achtung beim Kopieren von programmierten Daten aus Empfängern:
Wurden zuvor in dem Empfänger über das Menü Funktionen geändert, werden diese nach dem Auslesen hier angezeigt. Wenn diese Parameter für weitere Empfänger nicht gewünscht sind, hier bitte korrigieren

Schlüsseleingabe für die Funktion On-Air-Programmierung von:

- Uhrzeit/Datum setzen
- Empfänger sperren
- Empfänger entsperren
- Profilwechsel
- Schlüsselwechsel (bei IDEA)

Zur Datenaufbereitung spezielle DLL anfordern

Im Service-Menü können die Kapazitätswerte der verwendeten Akkus konfiguriert werden. Nach dem Auslesen erscheinen hier im Infofeld die Konfigurationsdaten.

SWISSPHONE Telecommunications GmbH
Industriestraße 51
D-79194 Gundelfingen

Stand: 14.04.05