




Behind the scenes...

Adress-Erkennung in firEmergency



Grundsätzlicher Ablauf (gekürzt)

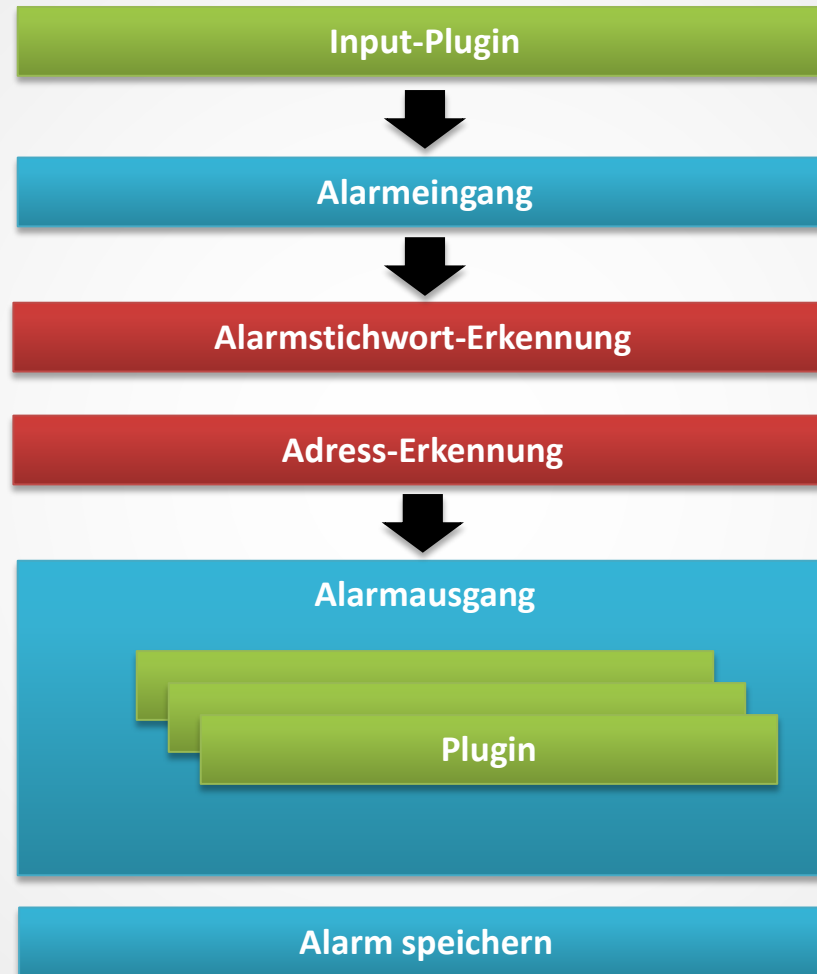



Input-Plugin

Alarmeingang

bosMon

„Alarm-Tabelle“
Jeder Schlüssel darf nur ein
einziges Mal vorhanden sein



Schlüssel	Wert
address	1234657
function	a
message	Brand-RD2;Musterstraße 19, Musterhausen
timestamp	2323423424423




Wert nicht veränderbar



Alarmstichwort-Erkennung



address	1234657
function	a
message	Brand-RD2;Musterstraße 19, Musterhausen
timestamp	2323423424423



address	1234657
function	a
message	Brand-RD2;Musterstraße 19, Musterhausen
timestamp	2323423424423
keyword	Brand
keyword_description	Kleiner Flächenbrand



AAO-Erkennung speichert
Stichwort bei Erkennung in der
Alarm-Tabelle ab. Untersucht
wird das *message* Feld



Adress-Erkennung



address	1234657
function	a
message	Brand-RD2;Musterstraße 19, Musterhausen
timestamp	2323423424423
keyword	Brand
keyword_description	Kleiner Flächenbrand

Adress-Erkennung speichert Adresse bei Erkennung in der Alarm-Tabelle ab. Untersucht wird das *message* Feld. Eigentliche Adresse wird als *location_dest* gespeichert

address	1234657
function	a
message	Brand-RD2;Musterstraße 19, Musterhausen
timestamp	2323423424423
keyword	Brand
keyword_description	Kleiner Flächenbrand
house	19
street	Musterstraße
city	Musterhausen
location_dest	Musterstraße 19, 86450 Musterhausen
postalCode	86450





Plugin

Alarmtext-Plugin bedient sich aus der Alarm-Tabelle. So steht die Abkürzung &10& für das *message* Feld. Wenn das Feld nicht vorhanden ist, wird N/A angezeigt

Einsatz:
&10&
Adresse:
&ZIEL&



address	1234657
function	a
message	Brand-RD2;Musterstraße 19, Musterhausen
timestamp	2323423424423
keyword	Brand
keyword_description	Kleiner Flächenbrand
house	19
street	Musterstraße
city	Musterhausen
location_dest	Musterstraße 19, 86450 Musterhausen
postalCode	86450

Einsatz:
Brand-RD2;Musterstraße 19,
Musterhausen
Adresse:
Musterstraße 19, 86450
Musterhausen





Plugin

Der Text des Alarmtext-Plugin wird als *pluginmessage* gespeichert, um den original *message* Wert nicht zu überschreiben.

Einsatz:
Brand-RD2;Musterstraße 19,
Musterhausen
Adresse:
Musterstraße 19, 86450
Musterhausen



address	1234657
function	a
message	Brand-RD2;Musterstraße 19, Musterhausen
timestamp	2323423424423
keyword	Brand
keyword_description	Kleiner Flächenbrand
house	19
street	Musterstraße
city	Musterhausen
location_dest	Musterstraße 19, 86450 Musterhausen
postalCode	86450
pluginmessage	Einsatz: Brand-RD2;Musterstraße 19, Musterhausen Adresse: Musterstraße 19, 86450 Musterhausen

Plugins






Plugin



address	1234657
function	a
message	Brand-RD2;Musterstraße 19, Musterhausen
timestamp	2323423424423
keyword	Brand
keyword_description	Kleiner Flächenbrand
house	19
street	Musterstraße
city	Musterhausen
location_dest	Musterstraße 19, 86450 Musterhausen
postalCode	86450
pluginmessage	Einsatz: Brand-RD2;Musterstraße 19, Musterhausen Adresse: Musterstraße 19, 86450 Musterhausen

Plugins greifen immer auf das *pluginmessage* Feld zu. Falls dieses nicht existiert, verwenden sie das *message* Feld

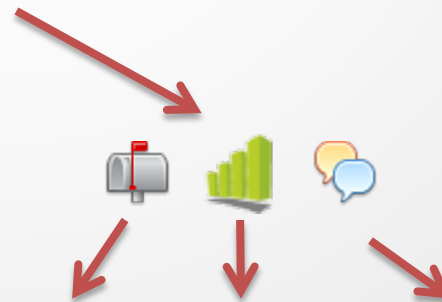



Beispiel Android-Plugin



address	1234657
function	a
message	Brand-RD2;Musterstraße 19, Musterhausen
timestamp	2323423424423
keyword	Brand
keyword_description	Kleiner Flächenbrand
house	19
street	Musterstraße
city	Musterhausen
location_dest	Musterstraße 19, 86450 Musterhausen
postalCode	86450
pluginmessage	Einsatz: Brand-RD2;Musterstraße 19, Musterhausen Adresse: Musterstraße 19, 86450 Musterhausen

Android-Plugin übermittelt *pluginmessage* (bzw. *message*) als Text. Als Adresse wird *location_dest* übermittelt (falls vorhanden)

